



DS STÅLPROFIL A/S

DS Aluminiumsinddækninger

APRIL 2026

Beklæd din bygning med stål, styrke og stolthed

DS Stålprofil gør bygninger stærke med stål. Og med stolthed. Siden 1969 har vi været i front med effektive tag- og facadeløsninger, der beklæder og beskytter. Med lang holdbarhed. Med minimal vedligeholdelse. Med frihed i udtrykket. Og med en enestående knowhow, der sikrer alle vores kunder det samme resultat. Det bedste.

DS Aluminiumsinddækninger er udviklet som en elegant afslutning omkring bl.a. døre, vinduer, hjørner m.m. Det komplette program af inddækninger sikrer en fuldendt finish på dit byggeri.

En moderne og international virksomhed

Et bredt program af kvalitetsprodukter, moderne produktionsfaciliteter, medarbejdere med stor byggeteknisk knowhow og en innovativ tankegang har

gjort DS Stålprofil til en af de førende producenter af stål- og aluminiumsprofiler til tag og facade.

Vi er pæredanske og bygger på et solidt fundament af erfaring og viden inden for funktionelt, energirigtigt og omkostningseffektivt byggeri i stål og aluminium. Som virksomhed er vi derfor formet af et stærkt stof. Fra grunden, til fingerspidserne – og helt ind i vores faglige sjæl.



Vil du vide mere om DS aluprofiler?

Kontakt vores specialist inden for specialinddækninger i aluminium. Han hjælper med information, dialog og rådgivning.

Mathias Juel Kristensen




Produktansvarlig for aluprofiler

☎ +45 60 29 45 56

@ mjk@ds-staalprofil.dk










DS Aluminiumsinddækninger

Nr.	Standardinddækning	Foto	Skitse	Anvendelse	Farver
221	Udvendig hjørneprofil				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
222	Samleprofil				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
223	Startprofil Ved vandret pladeretning				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
224	Sideinddækning				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
225	Indvendig hjørneprofil				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
226	Enkelt endekant Ved lodret pladeretning				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010

Antracit RAL 7016
 Skifergrå RAL 7024
 Lysegrå RAL 7035
 Sort RAL 9005
 Hvid RAL 9010
 Blank

Materiale: Aluminium EN-AW 3005 H44
 Godstykkelser: 1,00 mm
 Længde: 3.000 mm

DS Aluminiumsinddækninger

Nr.	Standardinddækning	Foto	Skitse	Anvendelse	Farver
227	Dobbelt endekant Ved vandret pladeretning				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
228	Sålbænk				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
229	Vandret lysningsprofil				Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
230	U-sokkelsikring (perforeret)				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010 Blank
231	Vandnæse				Antracit RAL 7016 Skifergrå RAL 7024 Lysegrå RAL 7035 Sort RAL 9005 Hvid RAL 9010
232	Ventileret startprofil				Sort RAL 9005 Blank

Antracit RAL 7016
 Skifergrå RAL 7024
 Lysegrå RAL 7035
 Sort RAL 9005
 Hvid RAL 9010
 Blank

Materiale: Aluminium EN-AW 3005 H44
 Godstykkelser: 1,00 mm
 Længde: 3.000 mm

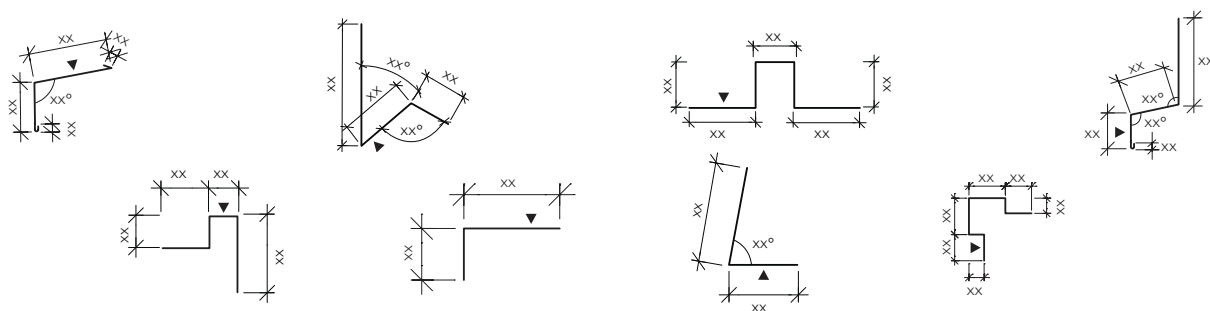
Skal dit byggeri være specielt?

Forskellen på et ordinært og et ekstraordinært byggeri ligger oftest i detaljerne. Den visuelle fremtoning af bygningens facader danner grundlag for vores vurdering af, om det er godt håndværk og om det er design eller ej. Hos DS Stålsprofil A/S vil vi gerne bidrage til at netop dit byggeprojekt bliver ekstraordinært.

Ud over vores standardprogram i aluminiumsinddækninger kan vi derfor tilbyde at producere aluminiumsinddækninger efter dine ønsker og mål. Vores fleksible produktionsapparat bevirker, at du kan designe dine inddækninger, så de passer netop til dit behov og din byggeopgave. Med anvendelsen af specialinddækninger vil du, ligeledes ofte, kunne reducere din montagetid og samtidig opnå et flottere visuelt resultat.

Eksempler på specialinddækninger

Specialinddækninger i aluminium produceres af samme råmateriale som vores standardprogram. Det er derfor muligt at kombinere både standard- og specialinddækninger til samme projekt. Leveringstiden på specialinddækninger er typisk en til to uger. Endvidere kan vi tilbyde at levere profilerne pulverlakerede i farver efter dit ønske.





Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro

Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk

www.ds-staalprofil.dk

