DS STÅLPROFIL A/S

DS Frame System



SEPTEMBER 2026

DS Frame System

Tildannelse og montage af inddækninger omkring vinduer og døre er ofte tidskrævende og kan være forbundet med uforudsete udfordringer. Forskellen på en vellykket og en gennemsnitlig facademontering afhænger ofte af detaljerne – heriblandt montage af inddækninger

Med DS Frame System får du tilgang til et professionelt koncept, som bl.a. minimerer dit tidsforbrug og materialespild. Et koncept som også sikrer tætte samlinger samt en flot finish, der komplementerer den øvrige facadebeklædning på bedste vis.

Inddækningerne specialproduceres på egen fabrik til lige præcis dit projekt, ud fra dine egne mål. Udstansede hjørnesamlinger bevirker, at der ikke skal klippes eller bearbejdes i inddækningerne ude på byggepladsen.

DS Frame System består af fire inddækninger pr. vindue eller dør. System leveres i 0,6 mm GreenCoat®, 0,6 mm Aluzink, 0,6 mm kobber og 1,0 mm aluminium.

OBS:
Specialmål kan leveres efter nærmere aftale med DS Stålprofil.

Ved længder over 2.750 mm vil der forekomme deling af profilerne.




Teknisk data	DS Frame System
Material	Prælakeret stål, kobber eller aluminium
Højde/bredde	Fra 300 mm
Lysningsdybde	65 mm - 400 mm
Indbygningsmål	55 mm - 400 mm
Godstykkelse	0,60 mm - 1,00 mm
Tolerancer	Længde/bredde ± 2 mm


Anvendelse:
- Inddækning af døre og vinduer i facader
- Anvendelig til forskellige typer facadebeklædning

Fordele:
- Hurtig montage – leveres montageklar
- Flot visuelt resultat
- Reduceret materialeforbrug – ingen spild
- Tætte samlinger
- Kan anvendes til forskellige typer facadebeklædning


Snittegning

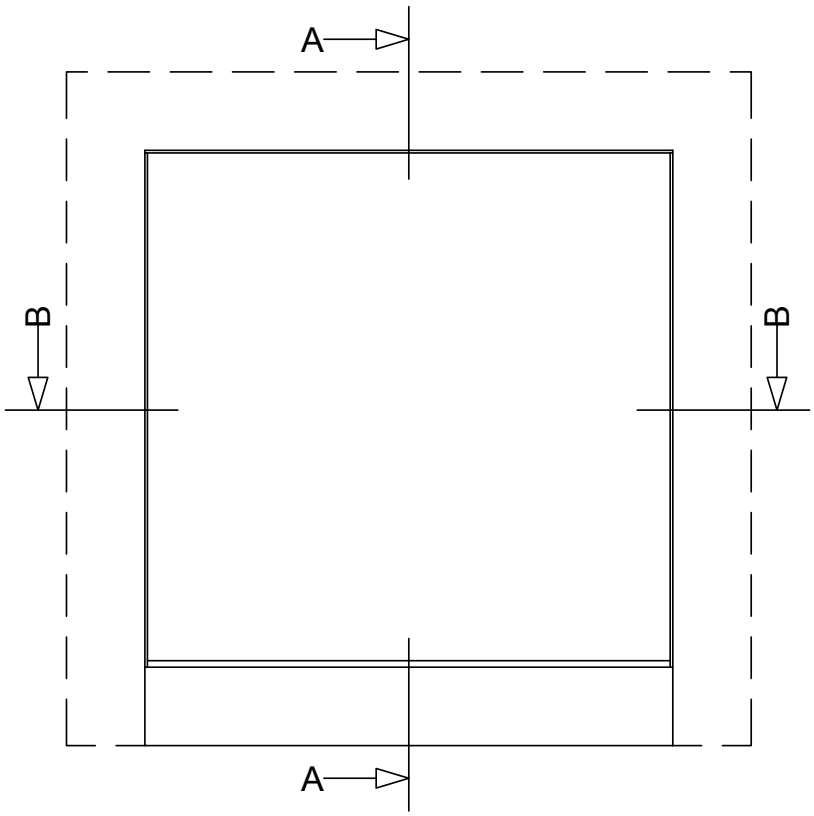

Lodret snit A-A

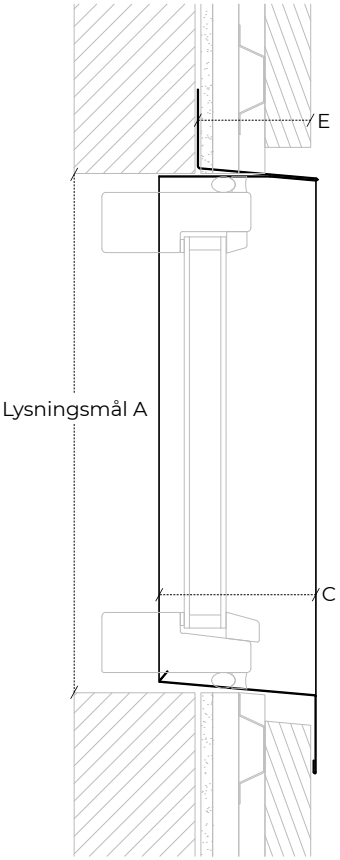

Vandret snit B-B

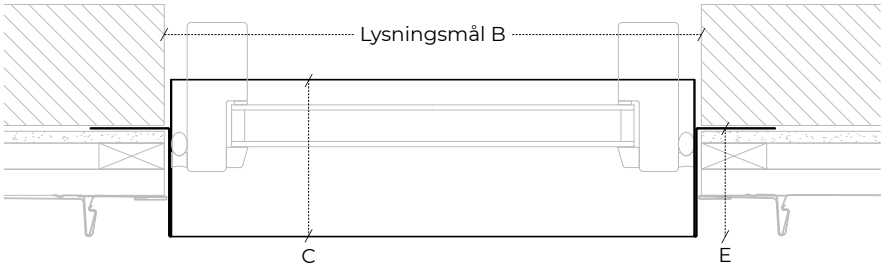

DS STÅLPROFIL

Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk
www.ds-staalprofil.dk

