DS STÅLPROFIL A/S

Montagevejledning
DS Premium Facadepanel



JUNI 2026


Monteringsdetaljer for DS Premium

DS Premium Facadepanel kan monteres både på træ- og stålkonstruktion med selvborende skruer.

Den maksimale vandrette afstand mellem de lodrette understøtninger er 1.000 mm, medmindre de statiske beregninger viser noget andet.

Husk at kontrolmåle længde og dækbredde på tagplader inden opbygning af udhæng og montage.

Pladetype	**DS Premium Facadepanel**	
Højde	50 mm	
Dækbredde	144 mm	
Maksimal længde	4.000 mm	
Godstykkelser	0,60 mm	0,75 mm
Vægt	1,45 kg/m	1,81 kg/m
Tolerance	+/- 10 mm	

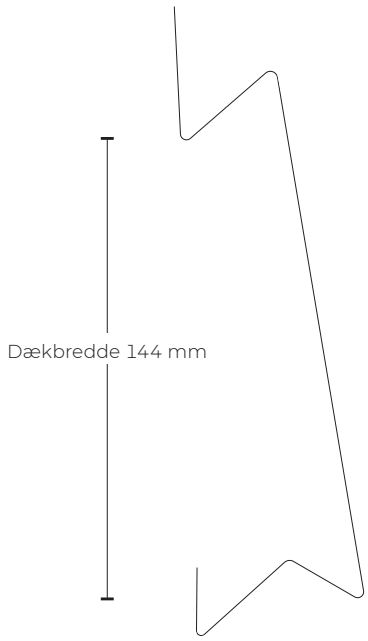





DS inddækninger til DS Premium

Nedenstående detaljetegninger er eksempler på vores standardinddækninger og deres anvendelse.


DS Sålbænk 60




DS Startprofil 61




DS Hatteprofil 62

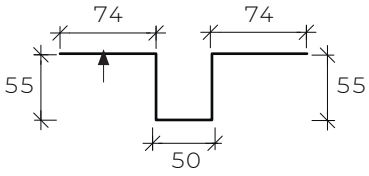


DS Vandnæse 63




DS Sideinddækning 64




DS Dækvinkel 65




DS Støttevinkel 70




DS Blindfals 71




DS Udvendigt hjørne 73



DS Udvendigt hjørne 74




Monteringsdetaljer for DS Premium

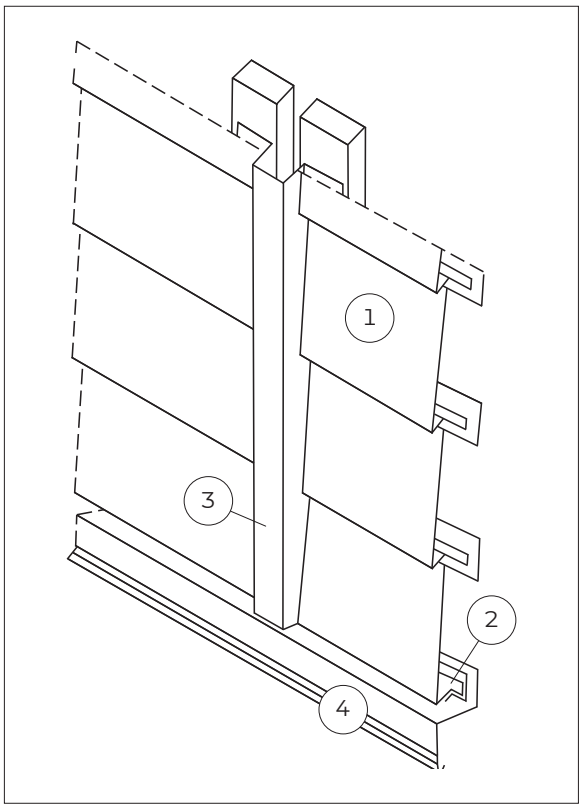

Sokkelinddækning og startprofil


1. DS Premium facadepanel
2 DS Startprofil nr. 61
3. DS Hatteprofil nr. 62
4. DS Vandnæse nr. 63

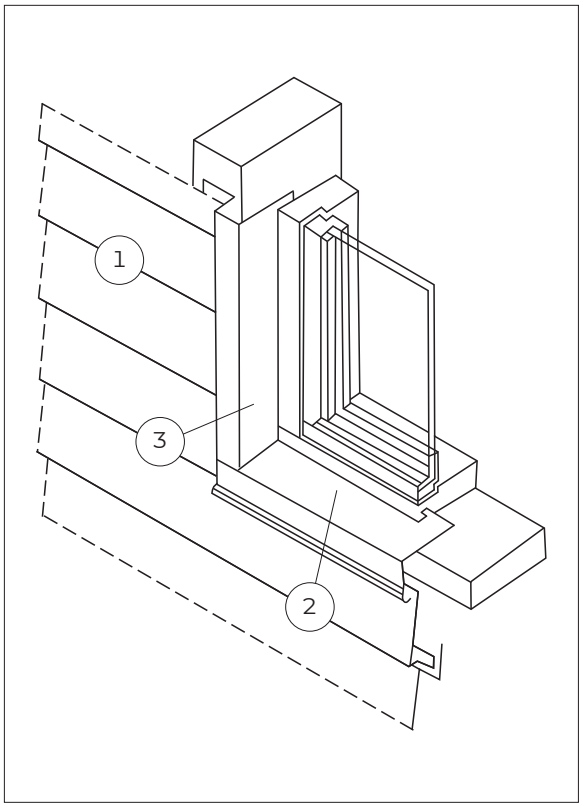

Vinduesinddækninger – sålbænk

1. DS Premium facadepanel
2 DS Sålbænk nr. 60
3. DS Sideinddækning nr. 64


Monteringsdetaljer for DS Premium

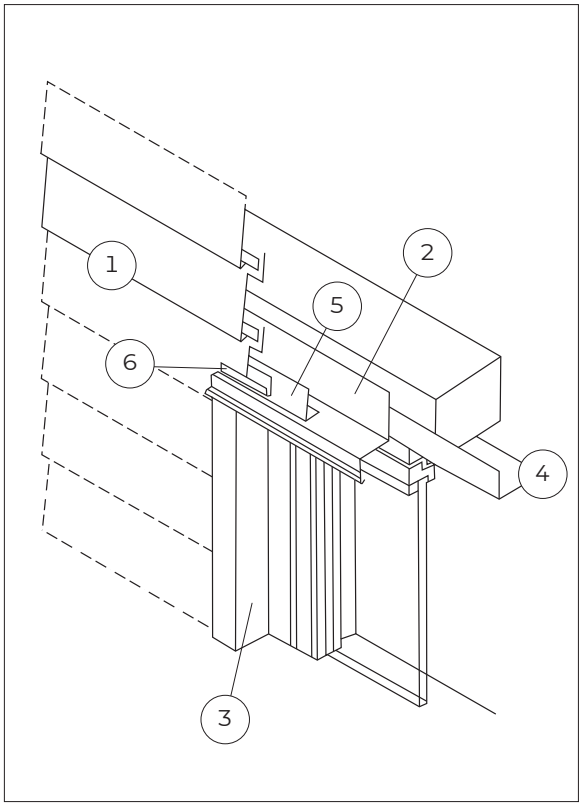

Vinduesinddækninger – vandnæse


1. DS Premium facadepanel
2 DS Vandnæse nr. 63
3. DS Sideinddækning nr. 64
4. DS Dækvinkel nr. 65
5. DS Støttevinkel nr. 70
6. DS Blindfals nr. 71

Monteringsdetaljer for DS Premium

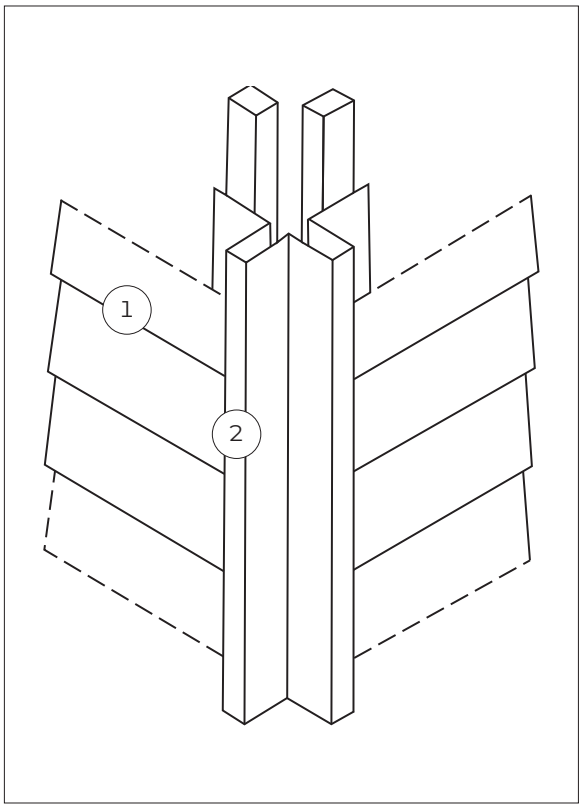

Hjørneinddækning

1. DS Premium facadepanel
2 DS Udvendigt hjørne nr. 73

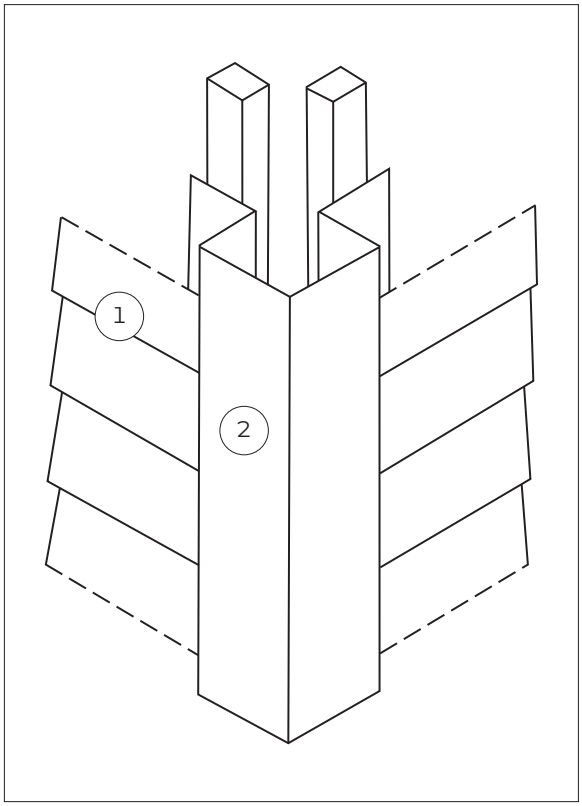

Hjørneinddækning

1. DS Premium facadepanel
2 DS Udvendigt hjørne nr. 74

DS STÅLPROFIL

Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk
www.ds-staalprofil.dk

